


Série CL2 duo



La tendance aux structures ouvertes persiste. Voilà pourquoi des postes de travail en groupe, qui réunissent tous les avantages du bureau ergonomique Assis/Debout sont particulièrement demandés. La **série CL2 Duo** a été développée à partir de la série de tables de travail CL2 dans l'esprit d'une stratégie de plate-forme. Grâce à son piétement, la nouvelle **série CL2 Duo** se caractérise tout particulièrement par une grande stabilité ainsi qu'une faible consommation de ressources. Le piétement offre un grand espace pour les jambes et est donc également prédestiné à servir de solution bench.

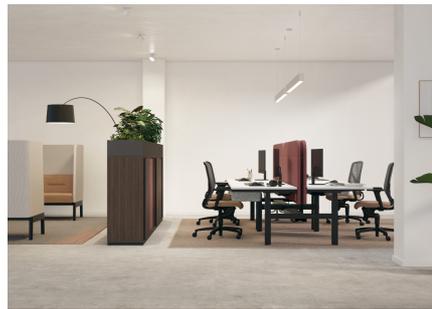

Caractéristiques du produit

- Plage de réglage en hauteur : 650 – 1.270 mm
- Course de : 600 mm
- Charge maximale : 100 kg (y compris le plateau de table, le cadre du plateau et les éléments rapportés)
- Vitesse d'élévation (pour une charge de 80 kg, plateau compris) : 50 mm/sec.
- Niveau sonore : ≤ 42 dB
- Puissance de sortie de la commande : 280 VA
- Puissance en veille / consommation : $< 0,1$ W
- Tension d'alimentation : 230 V / 50 – 60 Hz

Électrification



Options d'électrification

- Plateau coulissant avec en option une brosse d'étanchéité sur l'arrière de la table
- Plateau fixe avec une goulotte de câbles rabattable
- Netbase : permet un accès direct et pratique au courant et aux données et de fixer les câbles (sur plateau fixe uniquement). Sa brosse d'étanchéité retient la poussière.

- Netbox : les prises sont directement accessibles par l'utilisateur·rice. Choix du type de prises possible : réseaux, USB ou électrique
- Sortie de câbles : ronde ou carrée, se positionne au niveau du piétement pour les plateaux fixes ou au niveau de l'arrière de la table pour les plateaux fixes et coulissants.


Dimensions

Couleurs et matières


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

Revêtements: Mélamine




blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir




imitation érable



chêne claire



hêtre claire



gris vert


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)



blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)




gris fer
(RAL 7011)




brun gris
(RAL 8019)


Download données de planification

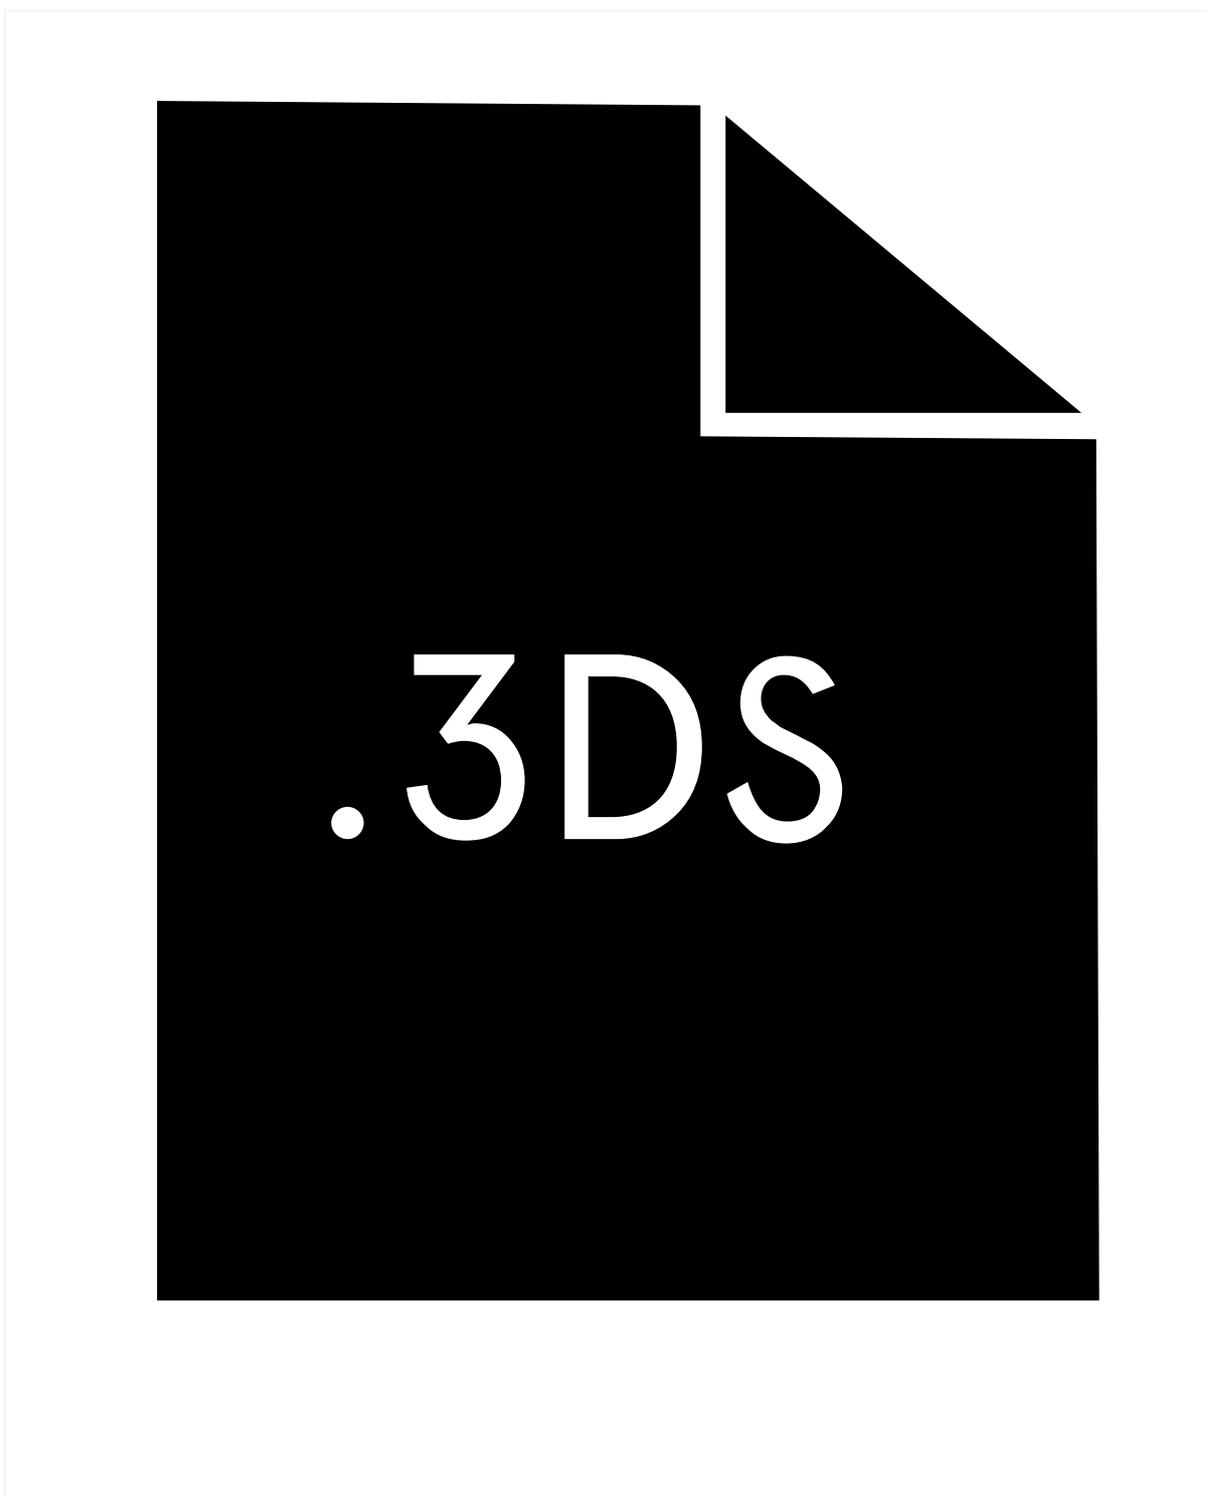


Série CL2 duo 3DS

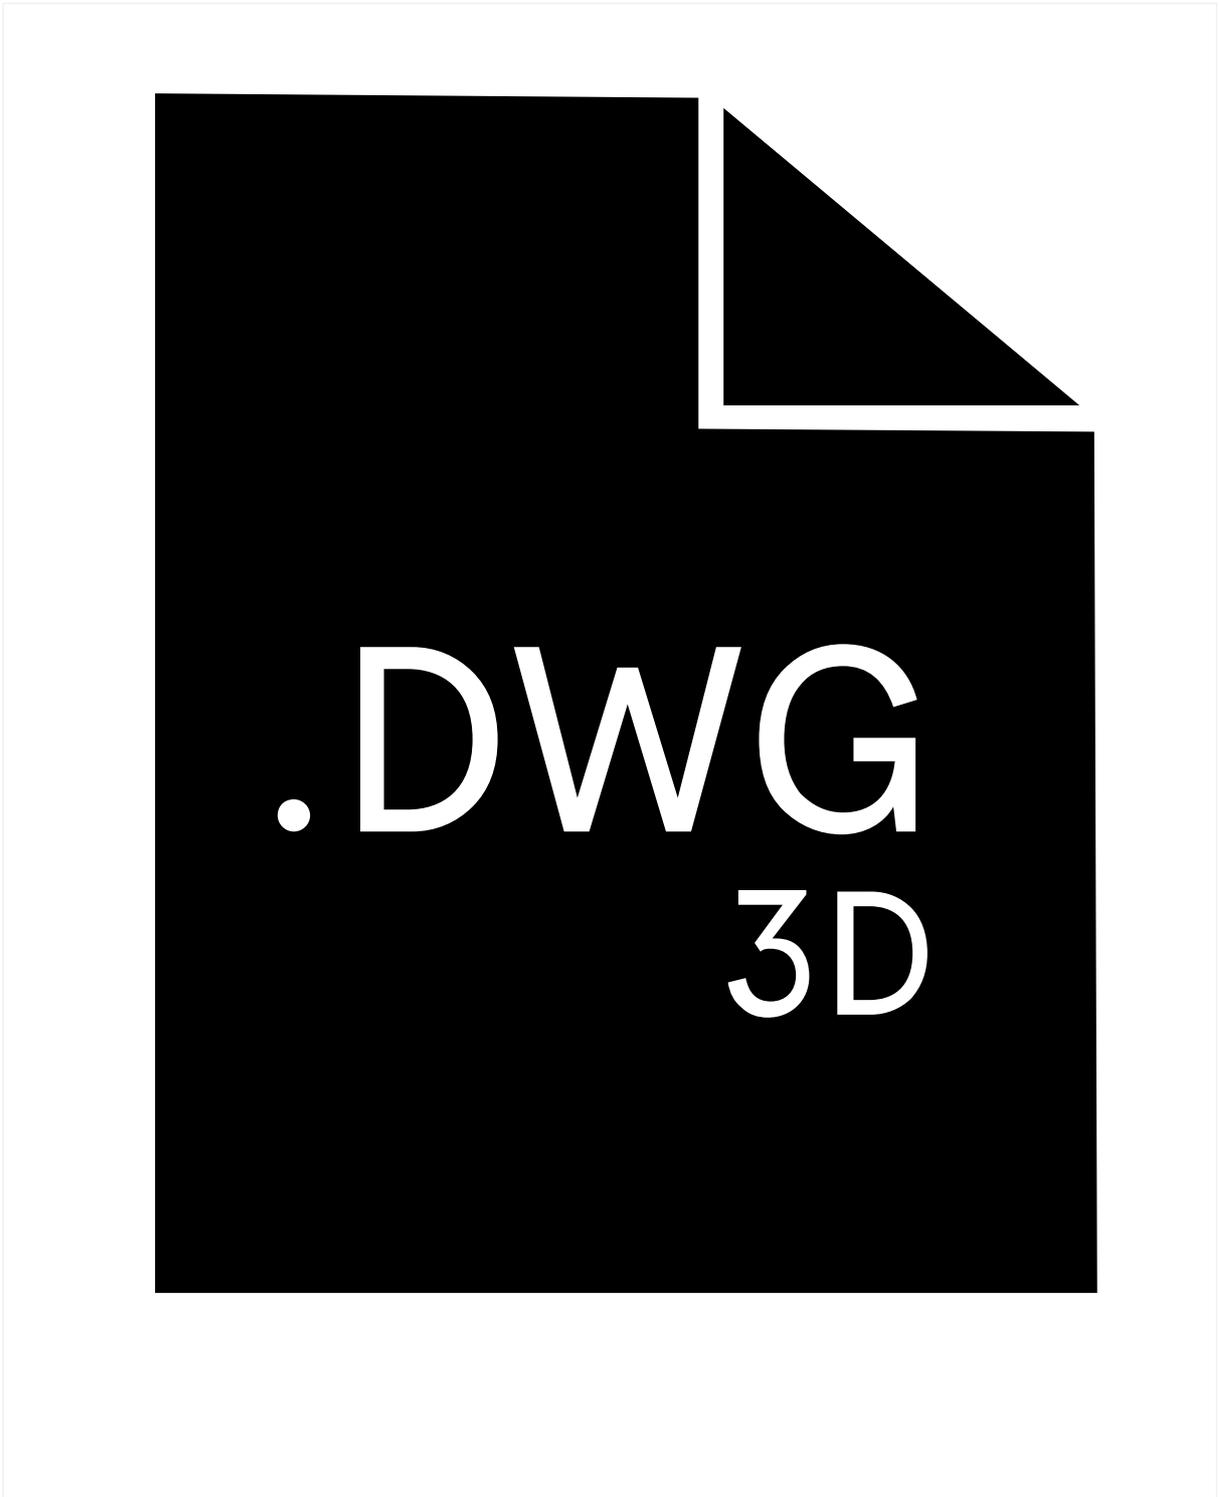


Série CL2 duo DWG

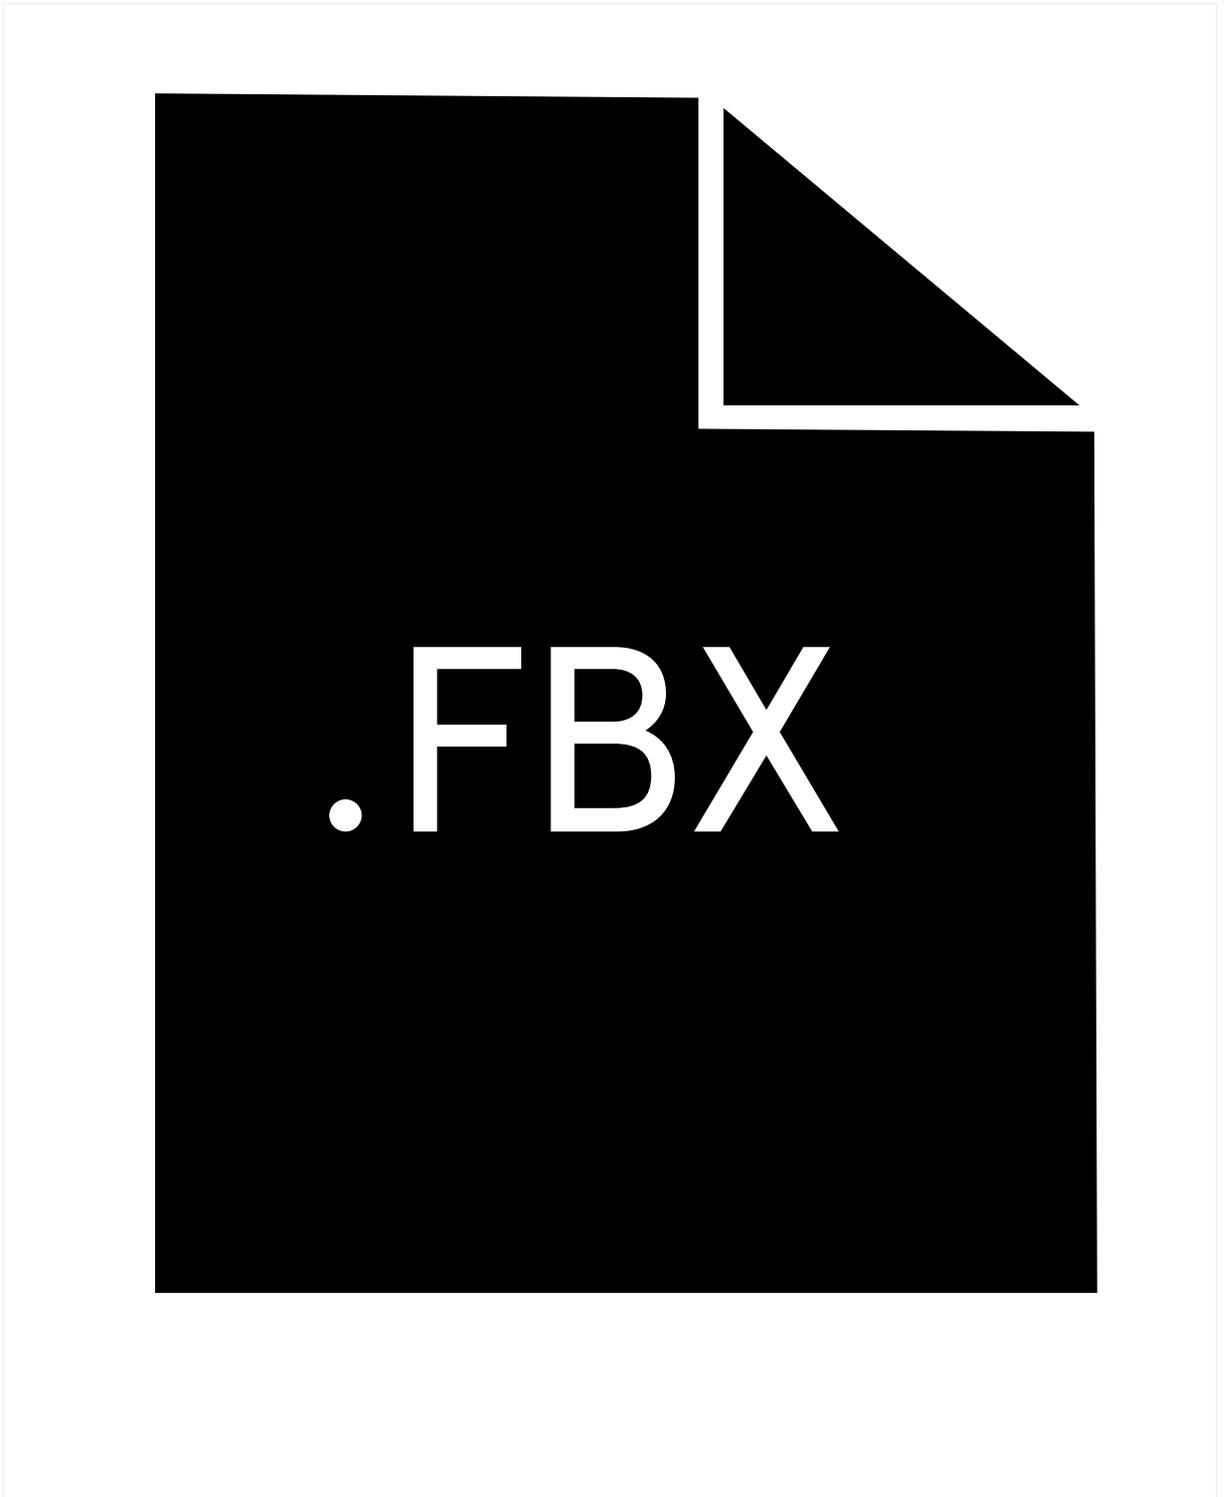


Série CL2 duo FBX

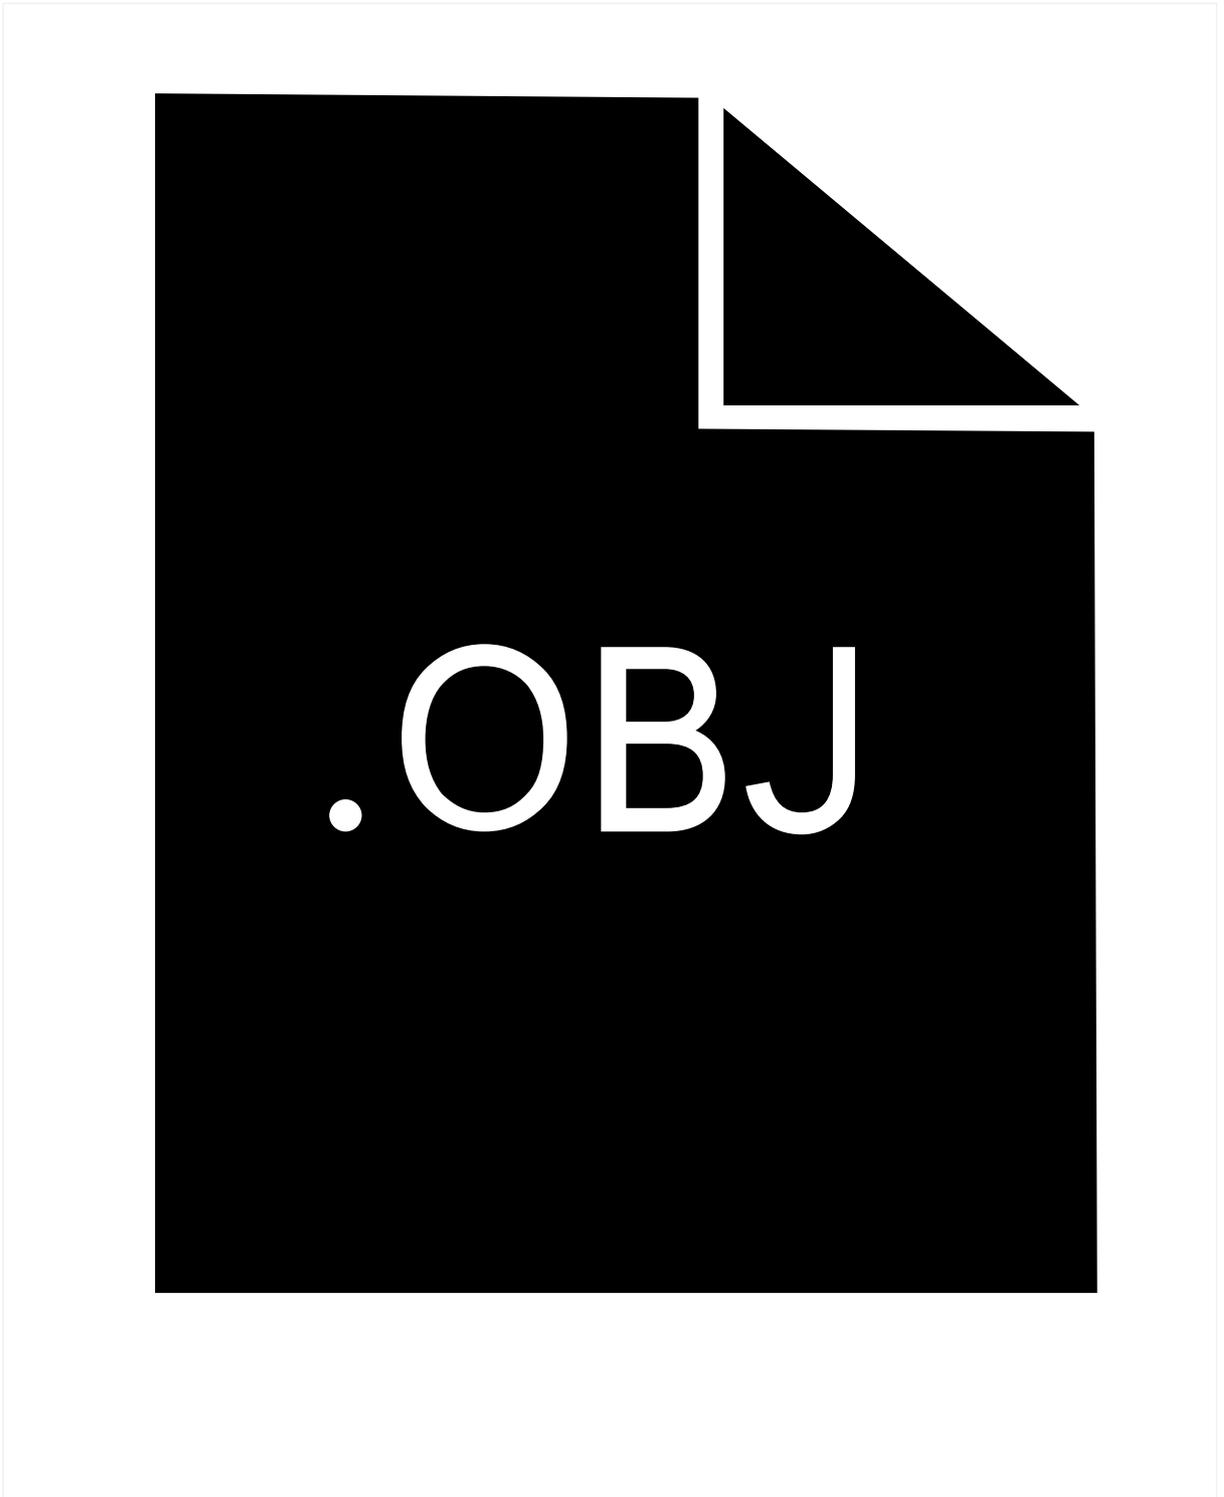

Série CL2 duo OBJ

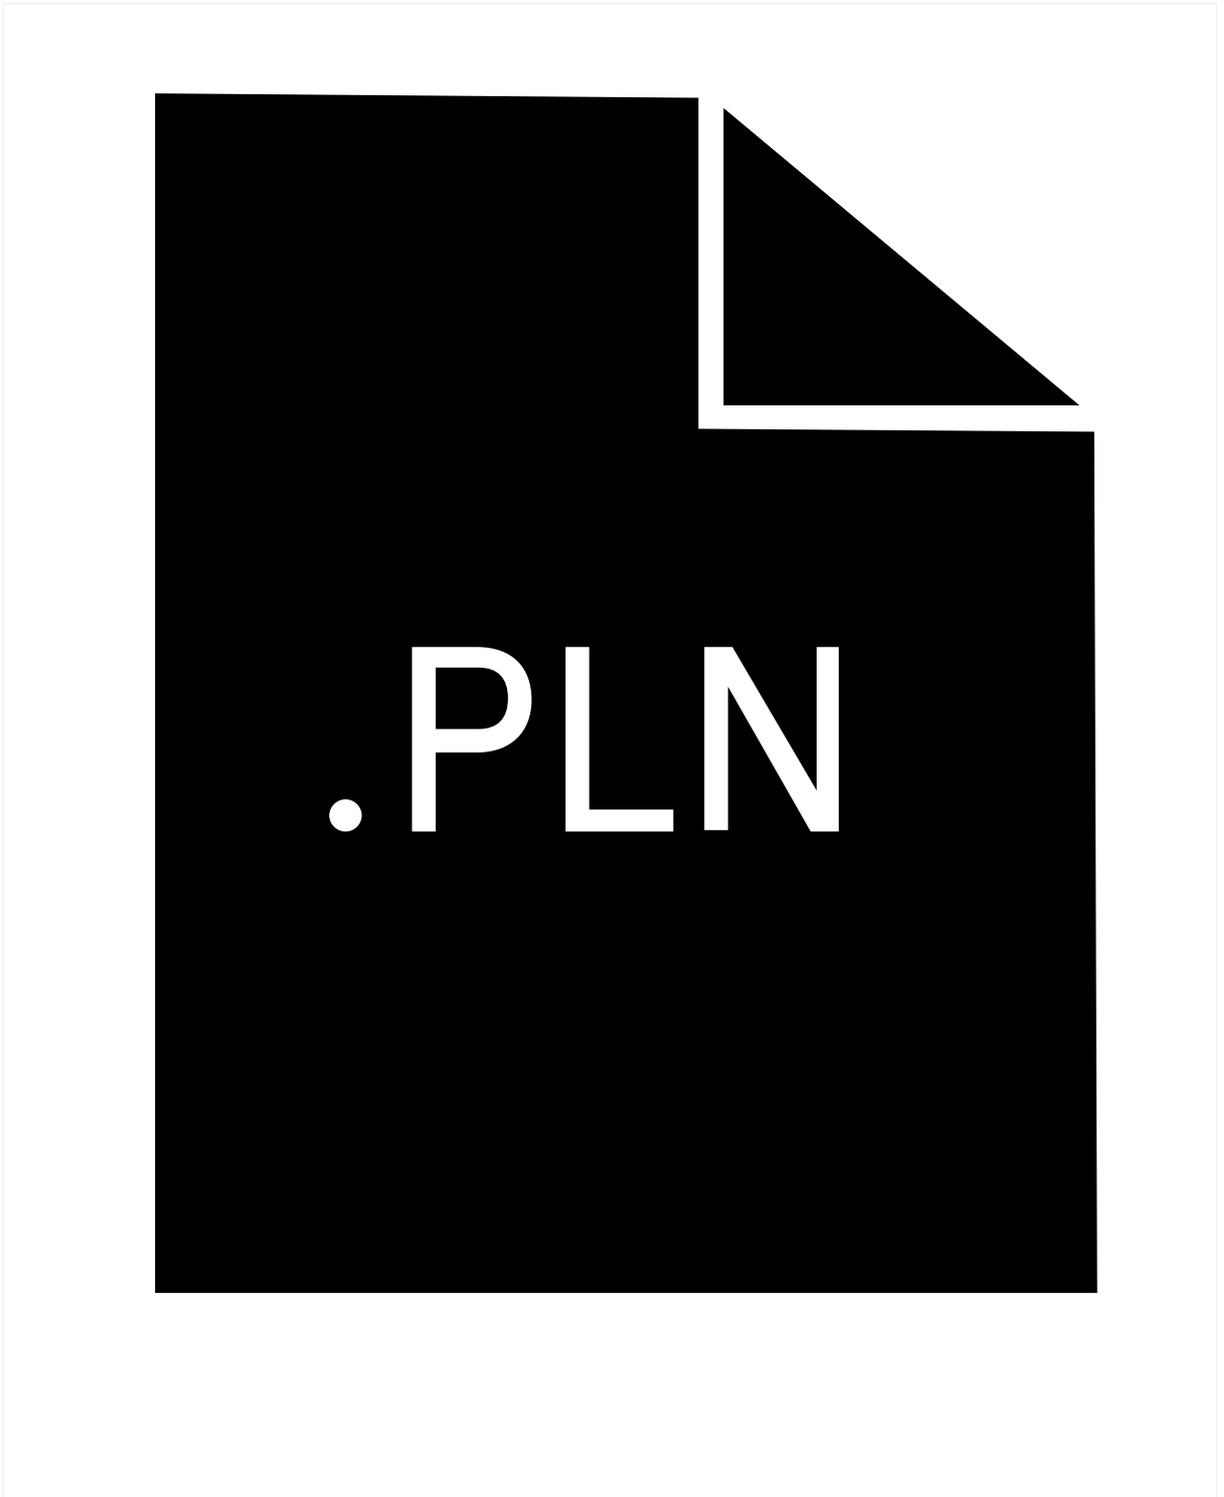

Série CL2 duo PLN

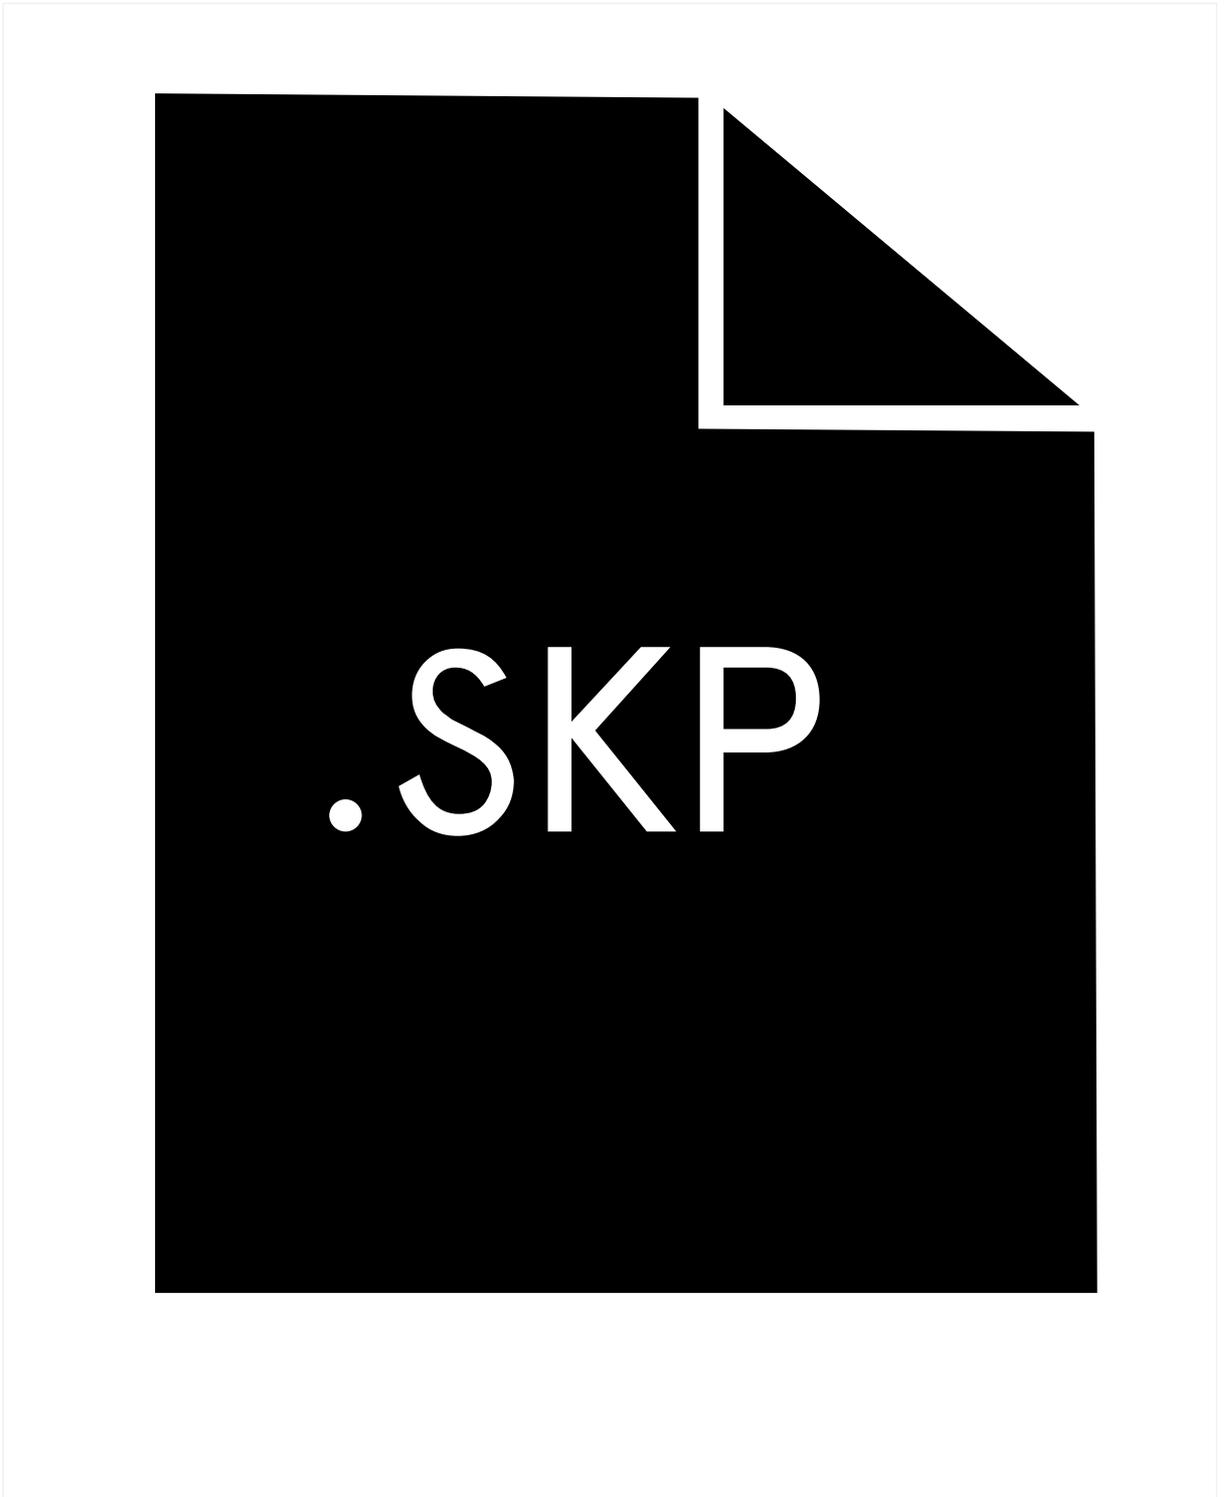

Série CL2 duo SKP

La goulotte de câbles centrale fixe permet une gestion intelligente des câbles ainsi qu'un acheminement et une électrification propres des câbles. Plusieurs tables peuvent être reliées entre elles et le raccordement aux trappes au sol ou goulottes murales est simple. La table de travail électromotorisée est équipée d'un plateau coulissant pour un accès facile à l'électrification et aux fluides et d'un chemin de câble mobile.

La protection visuelle et acoustique peut être assurée grâce à **paravento Screen** ou **ophelis nest**.

