

Série CL2 Assis/debout avec paroi arrière



Caractéristiques du produit

- Poste de travail ergonomique par un réglage en hauteur motorisé de 650 à 1250 mm
- Disponible dans différente largeur de 1200 à 2000 mm et profondeur de 650 à 1250 mm
- Peut être équipé de cloisonnette derrière la table (paravento screen) comme élément séparatif et organisable
- Optionel, Electrification confort par un plateau coulissant muni d'une brosse passe câble sur toute la largeur de la table
- Gestion confortable des câbles par goulotte verticale et orizontale ainsi que des sortie de câble sur le plan de travail
- Piétement en C avec embase légèrement courbe pour une grande stabilité, Pieds tube carré
- Piétement en T pour les tables de profondeur 1000 mm
- Option, boîtier de commande memory
- Option, support UC

Électrification




Options d'électrification


- Plateau coulissant avec en option une brosse d'étanchéité à l'arrière
- Plateau coulissant pour un accès pratique aux câbles
- Plateau fixe avec une goulotte de câbles rabattable
- Management de câbles élégant via des gaines et/ou des chaussettes de câbles qui accompagnent l'ascension de la table ou via une goulotte de câble en acier discret au niveau du pied de la table. Facile d'utilisation : grâce à son système de clips, il s'emboîte et se désemboîte simplement.
- Netbase : permet un accès direct et pratique au courant et aux données et il fixe les câbles (sur plateau fixe uniquement). Sa brosse d'étanchéité retient la poussière.
- Netbox : les prises sont directement accessibles par l'utilisateur·rice. Choix du type de prise possible : réseau, USB ou électrique.
- Sortie de câbles : ronde ou carrée, se positionne au niveau du piètement pour les plateaux fixes ou au niveau de l'arrière de la table pour les plateaux fixes et coulissants.

Maße

Reihe CL2 mit T-Fuß

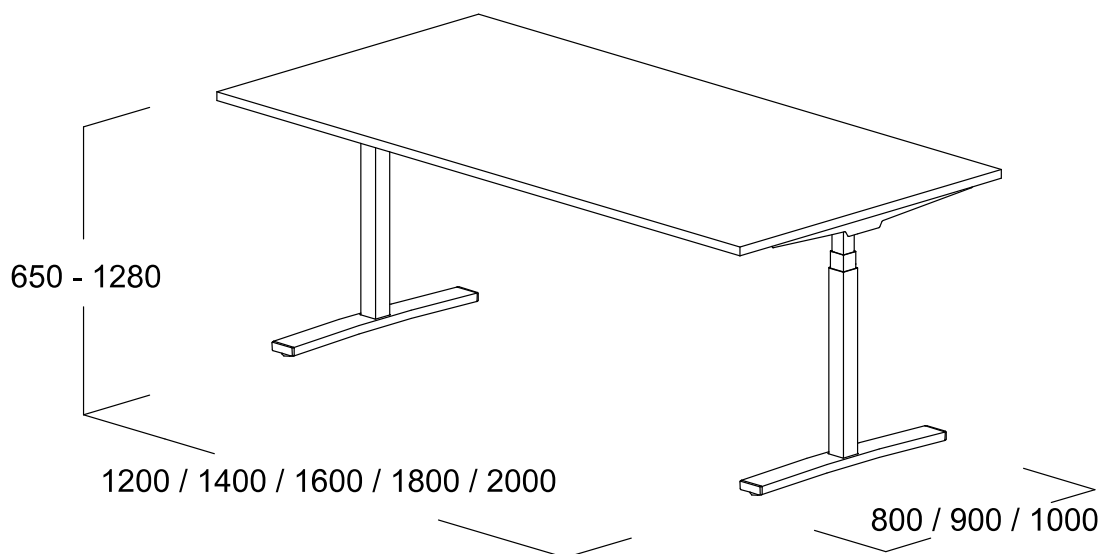

Reihe CL2 mit C-Fuß

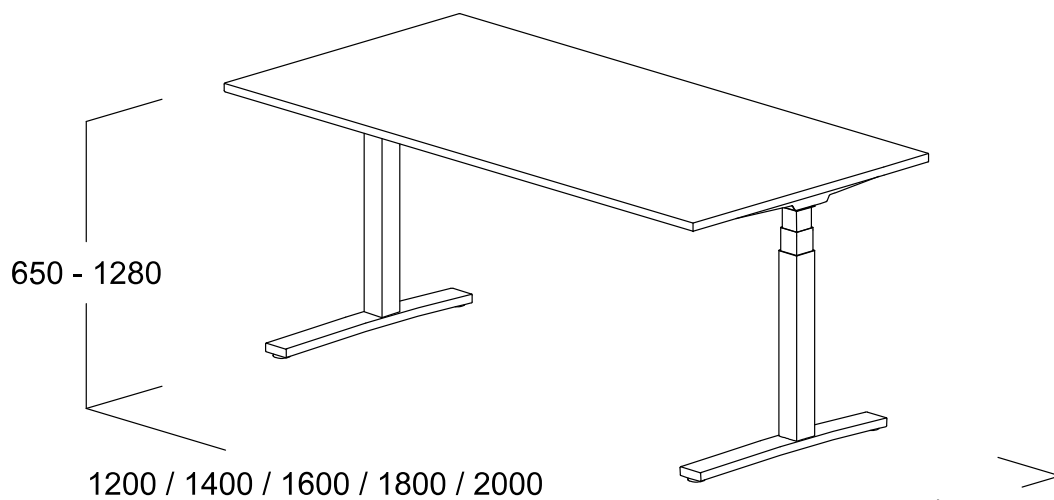




800 / 900

Couleurs et matières


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel




chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir

Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)




gris fer
(RAL 7011)




brun gris
(RAL 8019)

Download données de planification

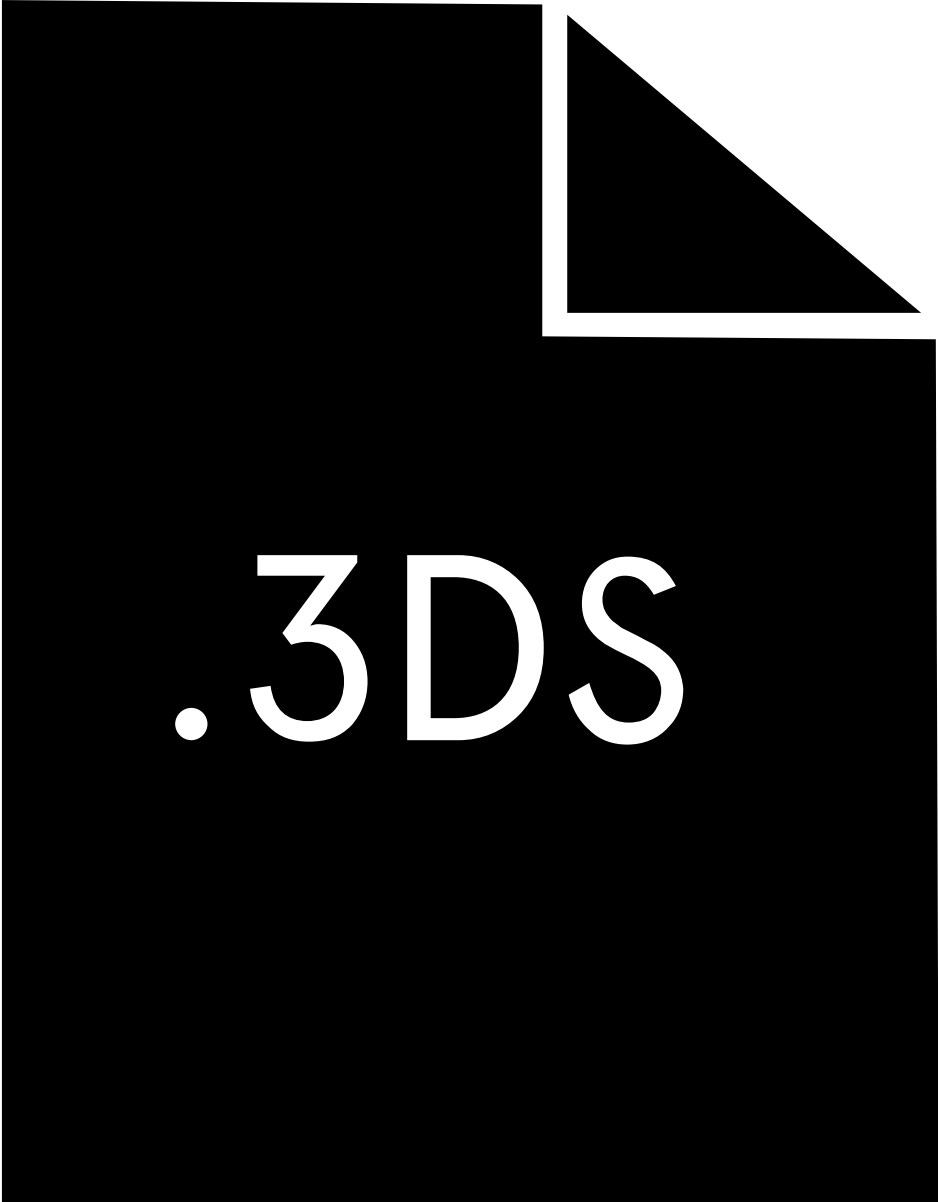


.3DS

Assis/debout avec paroi arrière 3DS

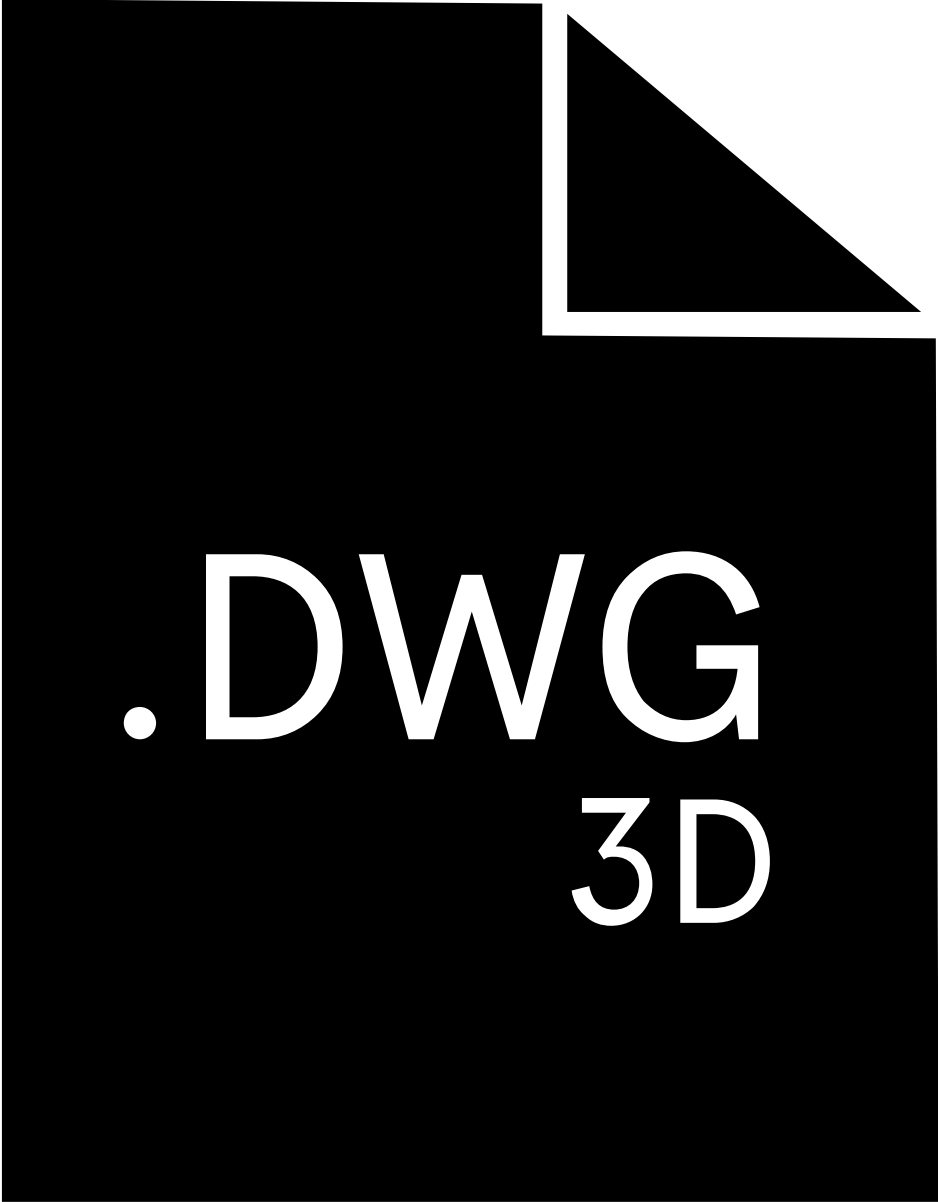


.DWG
3D

Assis/debout avec paroi arrière DWG

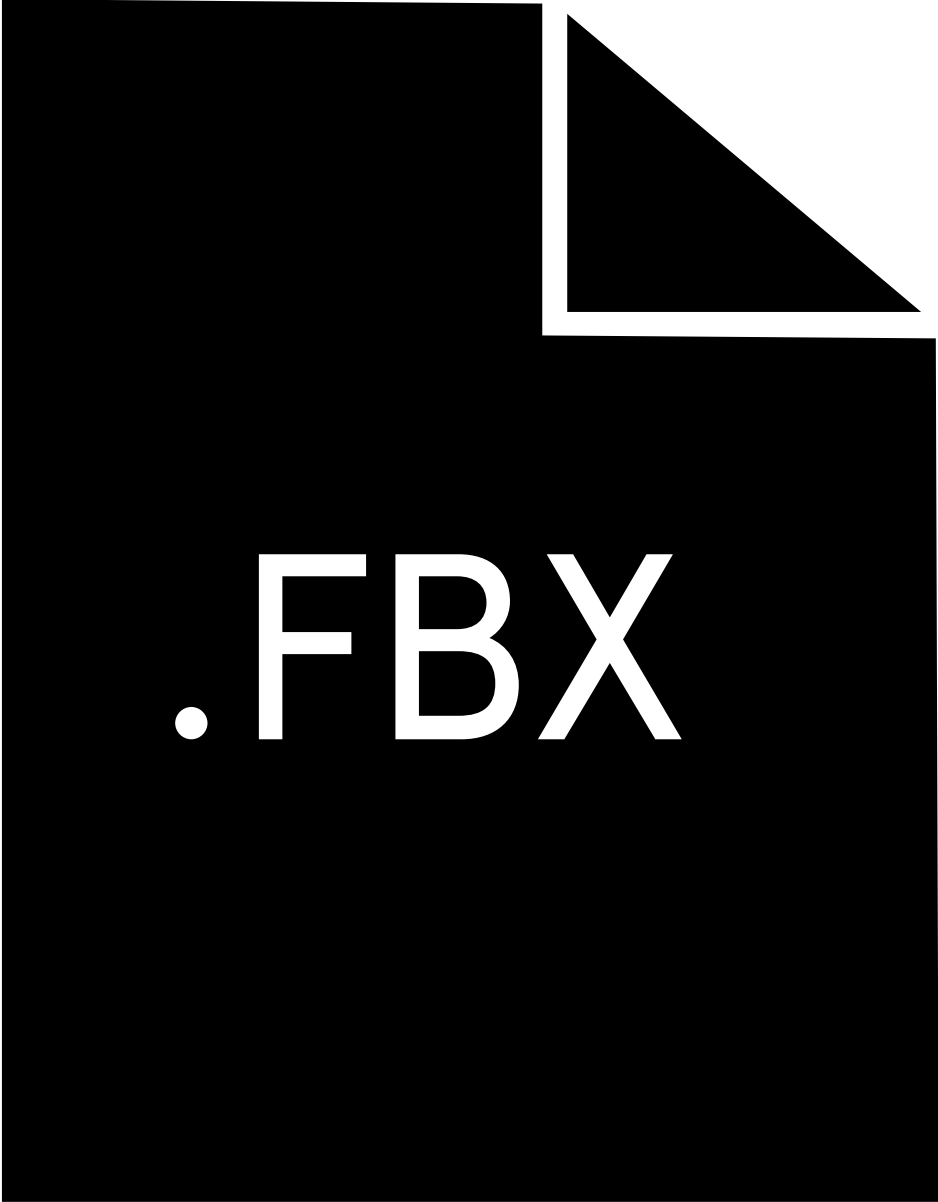


.FBX

Assis/debout avec paroi arrière FBX

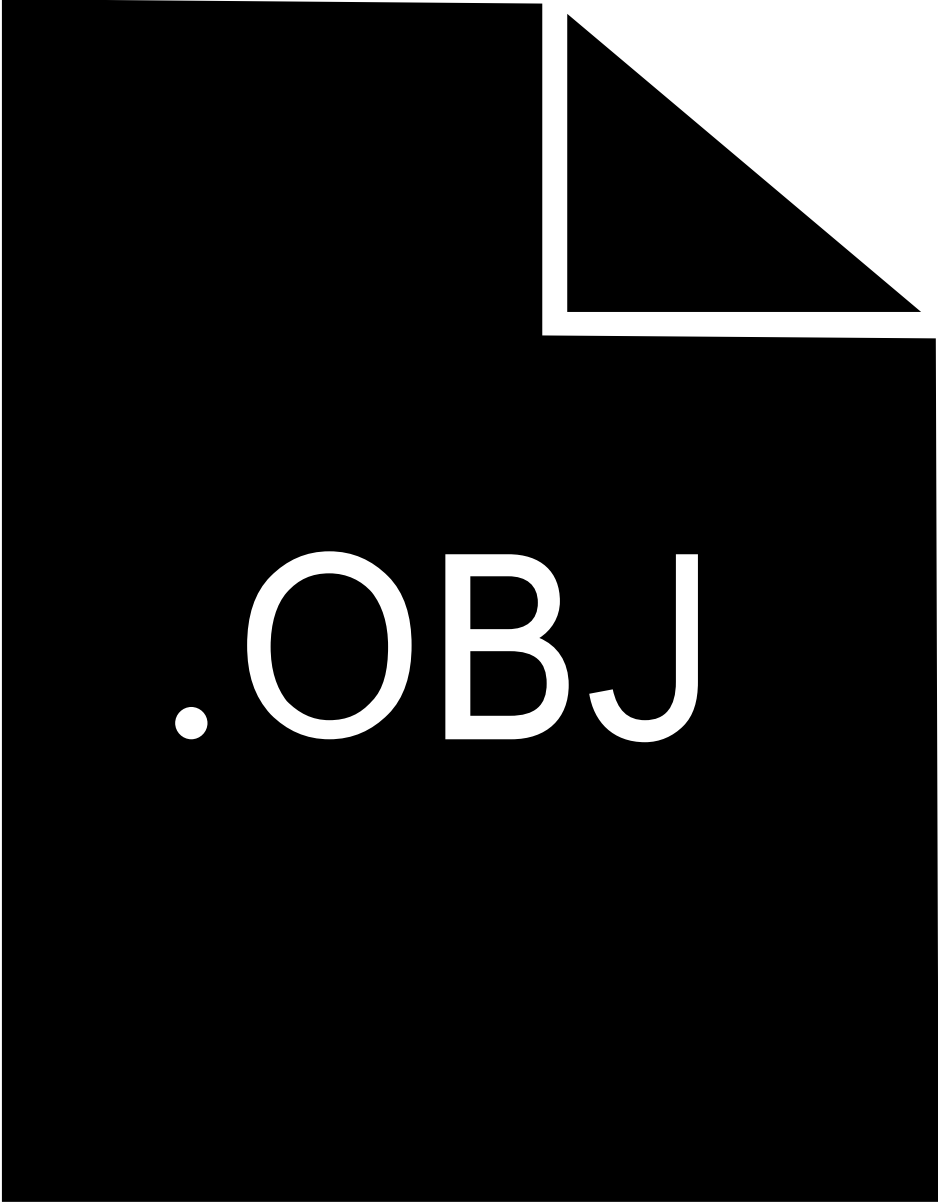

.OBJ

Assis/debout avec paroi arrière OBJ

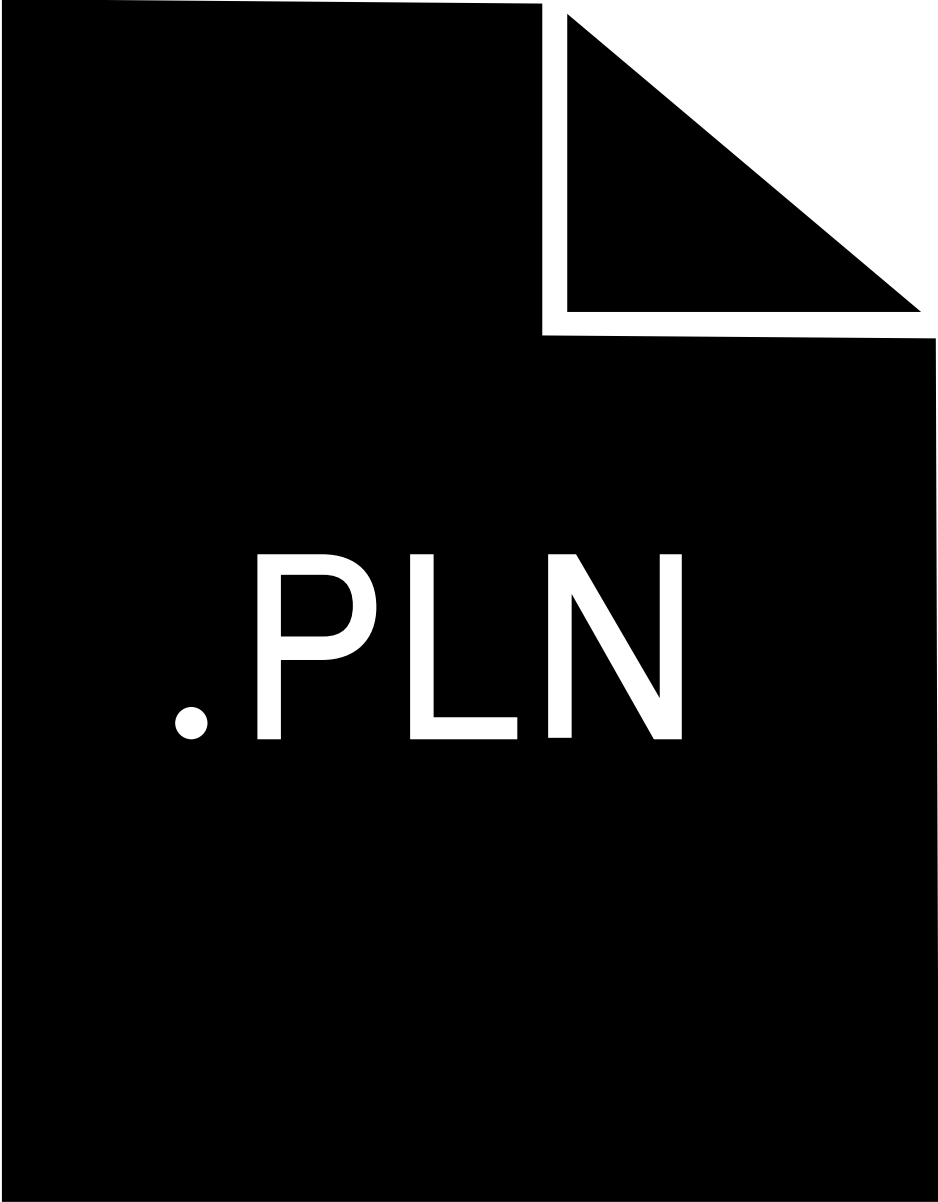

.PLN

Assis/debout avec paroi arrière PLN



.SKP

Assis/debout avec paroi arrière SKP