

Série CN



Tout découle d'un même système : table de travail assis-debout, table de travail avec réglage télescopique, table de réunion et de conférence. La **série CN** se caractérise par son pied en forme de C classique et des embases extra-plates. Elle vous permet de meubler tous les espaces dédiés au travail dans une harmonie de forme et de système.



La gamme CN est composée de tables assis-debout et de tables de conférence au design identique.

Dans le cadre d'un développement de produit, des améliorations techniques ont été apportées, tout en conservant les caractéristiques de base du design CN, telles que notre piétement avec embase de pied extra-platte.

De plus, la série CN avec ses piétements latéraux, ses colonnes en tubes carrés ou ronds en version époxyt ou chromée, offre de larges possibilités pour la conception d'espaces de bureau individuels.


L'une des principales caractéristiques de notre nouvelle série CN est le mouvement par moteur électrique particulièrement silencieux. Avec un niveau sonore inférieur à 42 décibels, ce moteur contribue à une atmosphère de travail agréable et de haute concentration.

Ces améliorations techniques sont complétées par un élément de commande intuitif au design remarquable.

Différentes options d'électrification offrent en outre de nombreuses possibilités de gestion des câbles, pour un accès simple et rapide à l'électrification par l'utilisateur.



Caractéristiques du produit

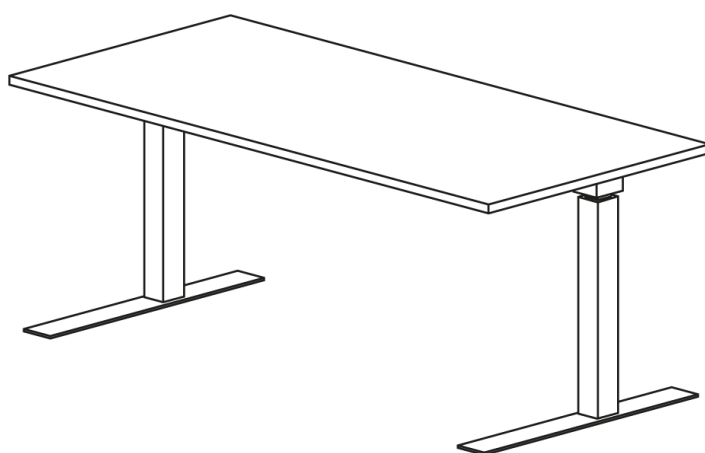

- Famille de produits :
 - Tables assis-debout à moteur électrique
 - Ensemble de conférence
- Formes de pieds avec embase de pieds extra-plats :
 - Pied en C (tables de travail)

- Pied en T (tables de conférence)
- Au choix en tube rond ou en tube carré
- Élément de commande :
 - L'élément de commande est d'un design remarquable et explicite.
 - La commande est intuitive et accessible à tous.
- Protection antichoc premium :
 - Notre table est équipée en standard d'une protection antichoc Premium.
- Variantes de réglage de la hauteur :
 - Tables de travail avec réglage en hauteur par moteur électrique : à trois colonnes (650 – 1.280 mm). Grande amplitude de levage : pour servir un plus grand groupe d'utilisateurs et offrir un confort individuel.
- Épaisseur des plateaux : 19 et 25 mm
- Colonnes et commande
 - Les tables électromotorisées se déplacent en hauteur à une vitesse très agréable de 50 mm/sec.
 - Avec un niveau sonore de < 42 dB, l'entraînement est considéré comme très silencieux
 - La consommation électrique est très faible, de l'ordre de 0,1W.
 - Le comportement au démarrage des tables est très calme et régulier
- Particularités des tables de conférence :
 - Tables de conférence à hauteur fixe ou réglables en hauteur par moteur électrique
 - pour les réunions en position debout
 - Assemblage et accouplement confortable sans outils pour former de grandes tables de conférence
 - Au choix, table rectangulaire ou en forme de bateau
 - Piétements en retrait sur le côté – pour une position assise confortable en Tête de table
 - Disponible en option avec Userbase, pour un accès confortable à l'électrification via la Userbase ophelis

Électrification



Options d'électrification :

- Plateau fixe avec goulotte de câbles rabattable
- Fonction de plateau coulissant en option avec joint à brosse encastré sur le bord arrière de la table
- Électrification confortable avec rail fonctionnel à l'extrémité arrière du plateau pour l'installation d'éléments additifs et plateau coulissant avec joint à brosse
- Gestion propre des câbles grâce à une chemin de câbles flexible ou une chaussette de câbles pour guider les câbles jusqu'à la hauteur debout ainsi qu'une goulotte de câbles en acier sur le pied pour un guidage invisible des câbles; manipulation : facilement amovible sans outil grâce à une fixation par clip aimanté
- Netbase : accès direct et confortable aux prises de courant et de données, avec brosse pour l'étanchéité à la poussière (uniquement avec un plateau de table fixe)
- Netbox : Les raccordements sont directement accessibles par l'utilisateur sur la table peut être équipée individuellement avec des prises de courant et de données-Data.
- Sorties de câbles : rondes ou carrées, adaptées au piètement de la table, peuvent également être installées sur le bord arrière de la table.

Couleurs et matières


Électrification pour les tables de travail :

- Chemin de câbles rabattable, plateau fixe
- Plateau coulissant
- Plateau coulissant avec brosse d'étanchéité au niveau du plateau arrière
- Électrification confort «avec rabat» : la partie arrière du plateau est rabattable pour une électrification confortable sur toute la largeur du bureau
- Électrification confort «avec rail» : un rail fonctionnel à l'arrière de la table permet d'ajouter des éléments sur toute la largeur de la table sans affecter la fonction coulissante du plateau avant et laissant l'accès confortable aux chemins de câbles


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel




chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir


Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire

Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)



gris fer
(RAL 7011)



brun gris
(RAL 8019)